

Fiche produit

LISSE ÉVASÉE Ø 30 MM

L'ECHELLE
EUROPEENNE

CONFORME AUX NORMES NF P93-355 ET NF EN 13-374A/B

DESCRIPTION


Associées aux potelets bloqueurs, ces lisses sécurisent les bords de toiture.

Pour information ces lisses pour protection étanchéité sont conformes aux normes 93-355, et 13-374A/B uniquement avec les potelets et attentes FRENEHARD.

Elles font partie intégrante des ensembles de protection temporaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- En acier galvanisé
- Existe en 3 longueurs : 1648, 2700 et 3300 mm
- Ø 30 mm, épaisseur 2 mm
- Ø déformation des lisses : 33 mm
- Longueur de la déformation : 10 mm

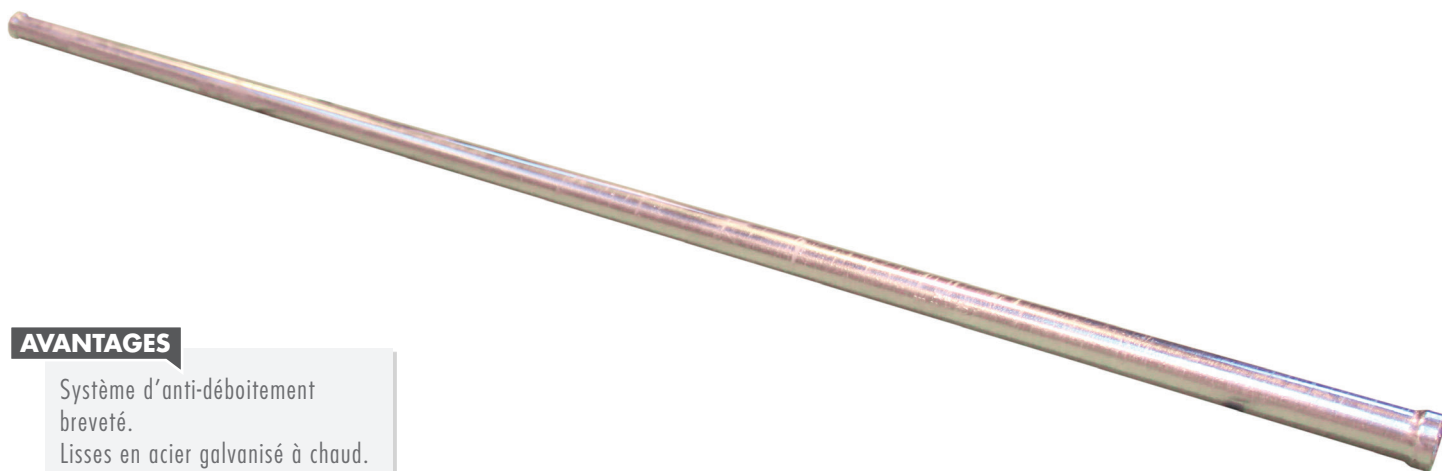

AVANTAGES

Système d'anti-déboîtement breveté.
Lisses en acier galvanisé à chaud.

Code	Référence	Désignation	Longueur (mm)
A0013030	MLFLR17/01	LISSE EVASEE DIAM 30 MM L. 1650 MM	1650
A0013031	MLFLR17/03	LISSE EVASEE DIAM 30 MM L. 2700 MM	2700
A0013032	MLFLR17/02	LISSE EVASEE DIAM 30 MM L. 3300 MM	3300