

Fiche produit

FILET PROTÈGE-LUCARNES

T-MESH RÉF. SÉRIE 800

L'ECHELLE
EUROPEENNE

DESCRIPTION

Fonctions :

Le filet rectangulaire électro-soudé, galvanisé et plastifié (couleur jaune) avec quatre fils aux extrémités longitudinales est conçu comme une protection de lucarne pour les couvertures industrielles.

Sa finition plastifiée permet une utilisation dans des zones à très forte corrosivité (C-5).

Il permet le passage de la lumière à travers la lucarne sans diminuer la visibilité.

Restrictions d'utilisation :

- La surface protégée par le filet sera praticable à pied, mais non carrossable.
- Seul le personnel formé et compétent doit avoir accès à la couverture pour assurer la sécurité.
- Avant utilisation, le bon fonctionnement de l'équipement doit être vérifié.
- L'équipement sera immédiatement mis hors service, jusqu'à ce qu'il soit inspecté par une personne compétente et que celle-ci publie le rapport correspondant, si :
 - Des doutes surgissent quant à son état pour une utilisation sûre.
 - L'équipement a subi une chute.
- Le système ne peut pas être utilisé à d'autres fins que celles autorisées pour celui-ci.

Installation et montage :

L'installation ne peut être effectuée que par du personnel formé et accrédité par TOTAL SW®.

Pour une installation correcte, il convient de suivre les « Instructions d'installation du filet protège-lucarnes ».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions et poids :

Diamètre du fil = 2 mm

Diamètre avec protection = 2,4 mm

Filet :

Largeur du rouleau	Longueur du rouleau	Poids Kg/rouleau
102	25	26
122	25	30
152	25	36
183	25	41
203	25	45

Finition :

Plastifiée, conforme à la norme :

EN 10245-1, EN ISO 1183-1/2/3, EN ISO 868

Résistance : 600-1 200 J

Matériau :


Acier galvanisé électro-soudé, conforme aux normes :

EN ISO 16120-1/2, EN 10218-1/2, EN 1179, EN 10244-2, EN 10223-4

Essais de résistance :

Conforme à la norme :

EN 15057, EN 1873, EN ISO 9227

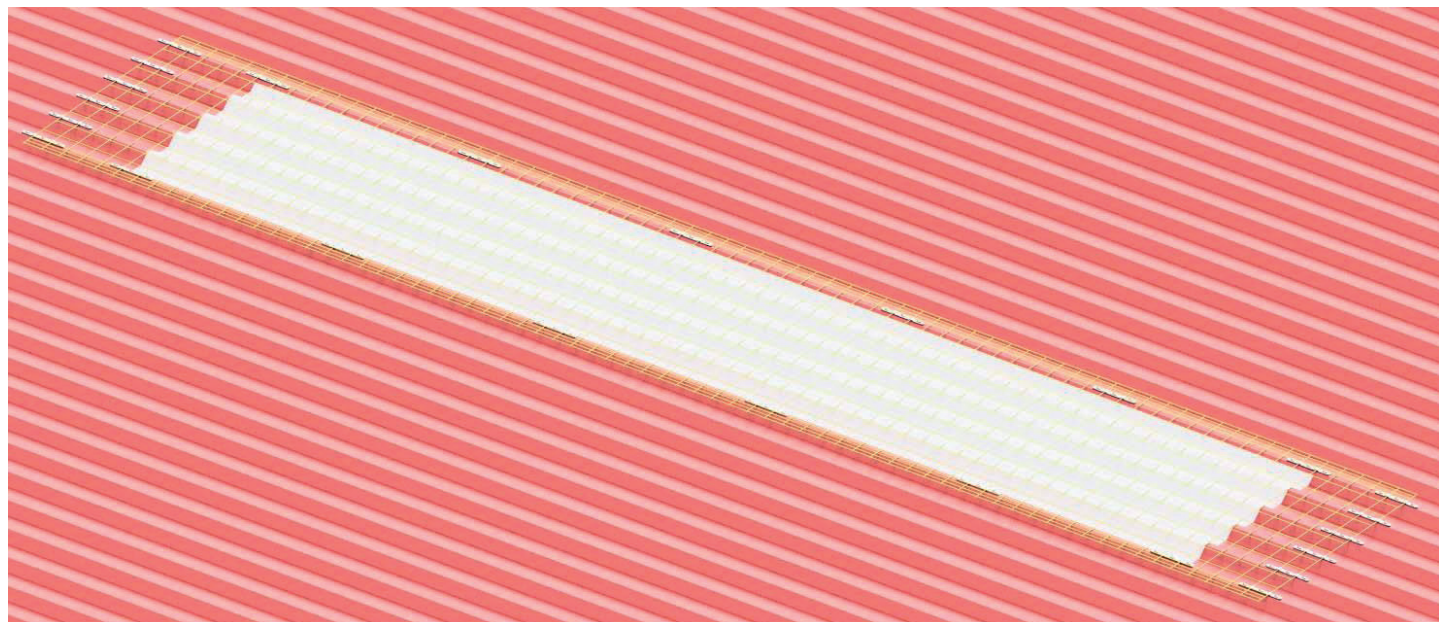

FILET PROTÈGE-LUCARNES T-MESH RÉF. SÉRIE 800

L'ECHELLE
EUROPEENNE


ÉLÉMENTS DE FIXATION

Les instructions de « montage du filet protège lucarnes » doivent être consultées pour déterminer le type et le nombre d'éléments de fixation nécessaires.



Fixation filet transversal

Réf. 885310

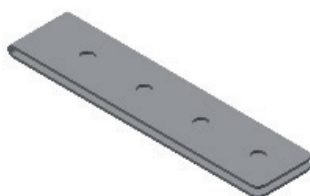


Fixation filet longitudinal

Réf. 885210



Renforcement panneau sandwich

Réf. 885710



EPDM d'étanchéité

Réf. 885860



**Rivet trèfle
5,2 mm**

Réf. 850052



Anneaux superposés

Réf. 8A1110